


※1：TE（電源変換端子台）左側に別途配線スペース15mm以上必要となります。

[単位：mm]



質量：1.3[kg]
※サーボアンプ除く

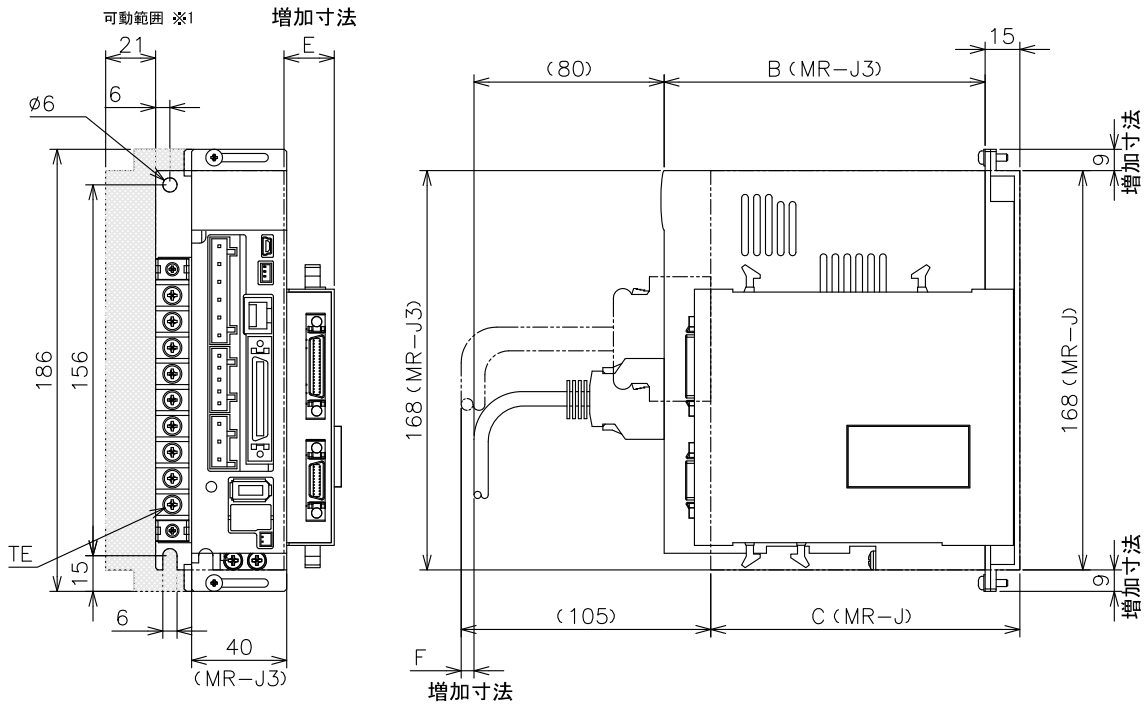

変化寸法表（HA-FEモータ）

サーボアンプ形名		A	B	C	D	E	F	備考
既設機種	置換え機種							
MR-J10A (1), 20A (1)	MR-J3-10A (1), 20A (1)	54	135	130	150	21	-5	
MR-J40A	MR-J3-40A	70	170	130	185	5	30	三相 200V
MR-J40A1	MR-J3-40A1	54	170	190	185	21	-30	単相 100V

※サーボアンプ容量により、増加寸法が異なります。

変化寸法表（HA-MEモータ）

サーボアンプ形名			A	B	C	D	E	F	備考
既設機種	1次置換え機種	2次および一括置換え機種							
MR-J10MA (1)	MR-J3-20A (1)	MR-J3-10A (1)	54	135	130	150	21	-5	
MR-J20MA (1)	MR-J3-40A (1)	MR-J3-20A (1)	54	135 (170)	130	150 (185)	21	-5 (30)	
MR-J40MA	MR-J3-60A	MR-J3-40A	70	170	130	185	5	30	三相 200V
MR-J40MA1	-	MR-J3-40A1	54	170	190	185	21	-30	単相 100V

※サーボアンプ容量により、増加寸法が異なります。

※（ ）寸法は1次置換え時の寸法です。