

価格表

※形名記号説明 □…ケーブル長 ■…ケーブル引出方向 A1:負荷側引出 A2:反負荷側引出

下記価格には消費税は含まれておりません。

接続方法	ケーブル種別	屈曲区分	形名	保護等級*1		ケーブル長 [m]	標準価格 (円)	
				モータ側	アンプ側		1本当りのコネクタ加工料 (材料費込み)	1m当たりのケーブル単価
直結	エンコーダ/シールド付電源ケーブル	標準品	SC-AEP3C□M-■-L	IP65	IP20	1~5	10,200	820
		高屈曲寿命品	SC-AEP3C□M-■-H	IP65	IP20	1~5	10,200	
	エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル	標準品	SC-AEPB3C□M-■-L	IP65	IP20	1~5	11,900	900
		高屈曲寿命品	SC-AEPB3C□M-■-H	IP65	IP20	1~5	11,900	
中継 (アンプ側)	エンコーダ/シールド付電源ケーブル	標準品	SC-AEP3J1C0.3M-■-L	IP65	IP20	0.3	10,120	10,120
		高屈曲寿命品	SC-AEP3J1C0.3M-■-H	IP65	IP20	0.3	10,500	
	エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル	標準品	SC-AEP3J2C0.3M-■-L	IP65	IP67	0.3	36,520	41,200
		高屈曲寿命品	SC-AEP3J2C0.3M-■-H	IP65	IP67	0.3	41,200	
中継 (モータ側)	エンコーダケーブル	標準品	SC-AEKCBL□M-L	IP20	IP20	1~9	6,200	580
		高屈曲寿命品	SC-AEKCBL□M-H	IP20	IP20	1~9	6,200	720
		標準品	SC-AEK4CBL□M-L	IP20	IP20	11~29	6,600	750
		高屈曲寿命品	SC-AEK4CBL□M-H	IP20	IP20	30~49	7,200	900
	エンコーダケーブル	標準品	SC-AENSCBL□M-L	IP67	IP20	1~9	8,800	580
		高屈曲寿命品	SC-AENSCBL□M-H	IP67	IP20	1~9	8,800	750
		標準品	SC-AENS4CBL□M-L	IP67	IP20	11~29	10,600	610
		高屈曲寿命品	SC-AENS4CBL□M-H	IP67	IP20	11~49	11,300	900

*1: 記載の保護等級は、モータ側コネクタおよび中継コネクタ嵌合部の防塵・防水レベルを示します。サーボアンプ・サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。

*2: SC-PWC4CBL□M-O、SC-PWBKC1CBL□M-Oケーブルの価格については、MR-J4用サーボケーブルのWebサイトをご確認ください。

FAソリューションパーツのご紹介

FA用の製品、ケーブルを多数ラインアップ
製品の詳細については当社Webサイトをご確認ください

<http://www.melco.jp/business/product/>

三菱電機システムサービス FAソリューションパーツ

スマートフォン、タブレットから
二次元コードで簡単アクセス



会員登録
不要

CC-Link IE TSN用
Ethernetケーブル



MR-J5-Gシリーズサーボに
ご使用できます。

MR-J4用サーボケーブル



エンコーダケーブル、
電源ケーブル、
ブレーキケーブルをラインアップ。

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ先

三菱電機システムサービス株式会社
<http://www.melco.jp/>


〒154-8520 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー20階

北日本支社	機電営業課	〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野1-5-35	(022) 353-7814
北海道支店	機電営業課	〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東2-1-18	(011) 890-7515
東京機電支社	製品販売課	〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル11階	(03) 3454-5511
中部支社	製品販売課	〒461-8675 名古屋市東区矢田南5-1-14	(052) 722-7602
北陸支店	機電営業課	〒920-0811 金沢市小坂町北255	(076) 252-9519
関西支社	製品販売課	〒531-0076 大阪市北区大淀中1-4-13	(06) 6454-0281
中四国支社	機電営業課	〒732-0802 広島市南区大州4-3-26	(082) 285-2111
四国支店	機電営業課	〒760-0072 高松市花園町1-9-38	(087) 831-3186
九州支社	機電営業課	〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-12-16	(092) 483-8208

お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ

新製品ニュース

三菱電機汎用ACサーボ MELSERVO-J5用ケーブル

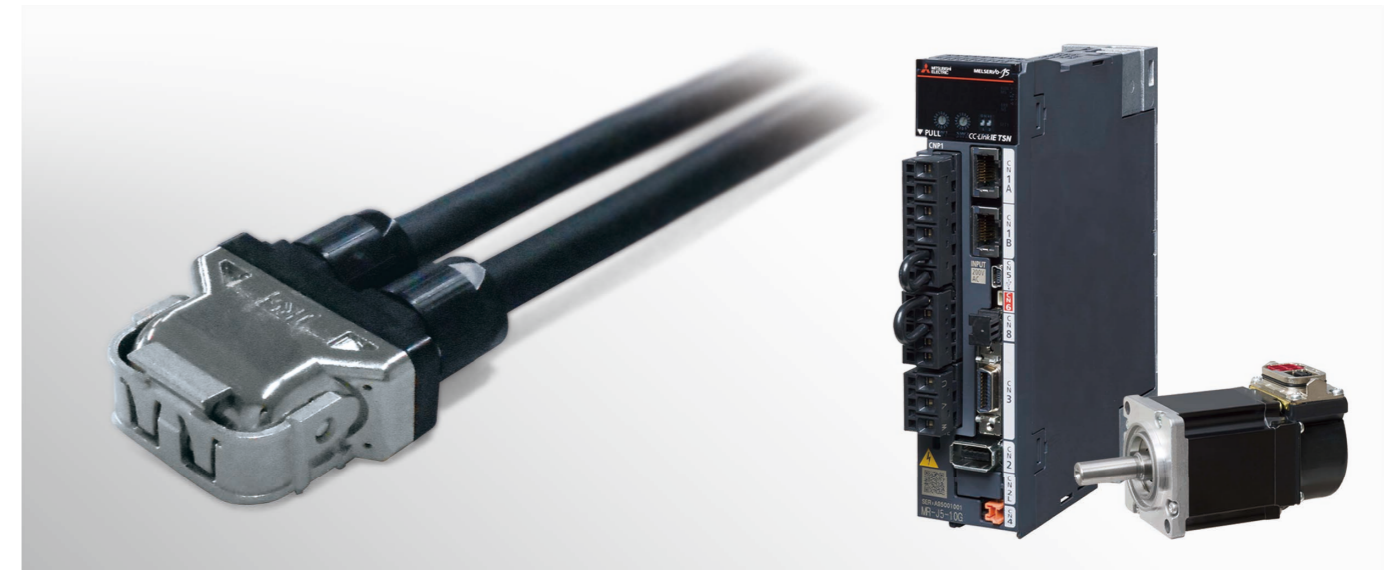

三菱電機汎用ACサーボ MELSERVO-J5シリーズの
サーボアンプとサーボモータを接続する専用ケーブルです。

特長

- 三菱電機株式会社から発売されている MELSERVO-J5シリーズ **HK-KTモータ用のシールド付ケーブルをラインアップ**。エンコーダケーブル、電源ケーブル、ブレーキ用ケーブルを製作します。(1m単位)
- お客様ご指定の長さのケーブルを短納期で対応します。(標準納期7日)
※数量がまとまる場合は、お問合せください。
※カタログ掲載品に限ります。
- シールド付電源ケーブルにより電源ケーブルから発生するスイッチングノイズの EMC対策にご使用できます。
- ULワイヤリングハーネスプログラムに対応しています。
※ワイヤリングハーネスプログラムとは、ULのトレーサビリティプログラムの1つであり、加工された電線のUL認証を保証するためのプログラムです。

製品の詳細については当社Webサイトをご確認ください

<http://www.melco.jp/business/product/>

三菱電機システムサービス MR-J5


スマートフォン、タブレットから
二次元コードで簡単アクセス
ケーブルの選定や
仕様書のダウンロードが可能です。



会員登録
不要

あったかハート わくわく技術
三菱電機システムサービス株式会社

中継接続・シールド付ケーブル使用のメリット

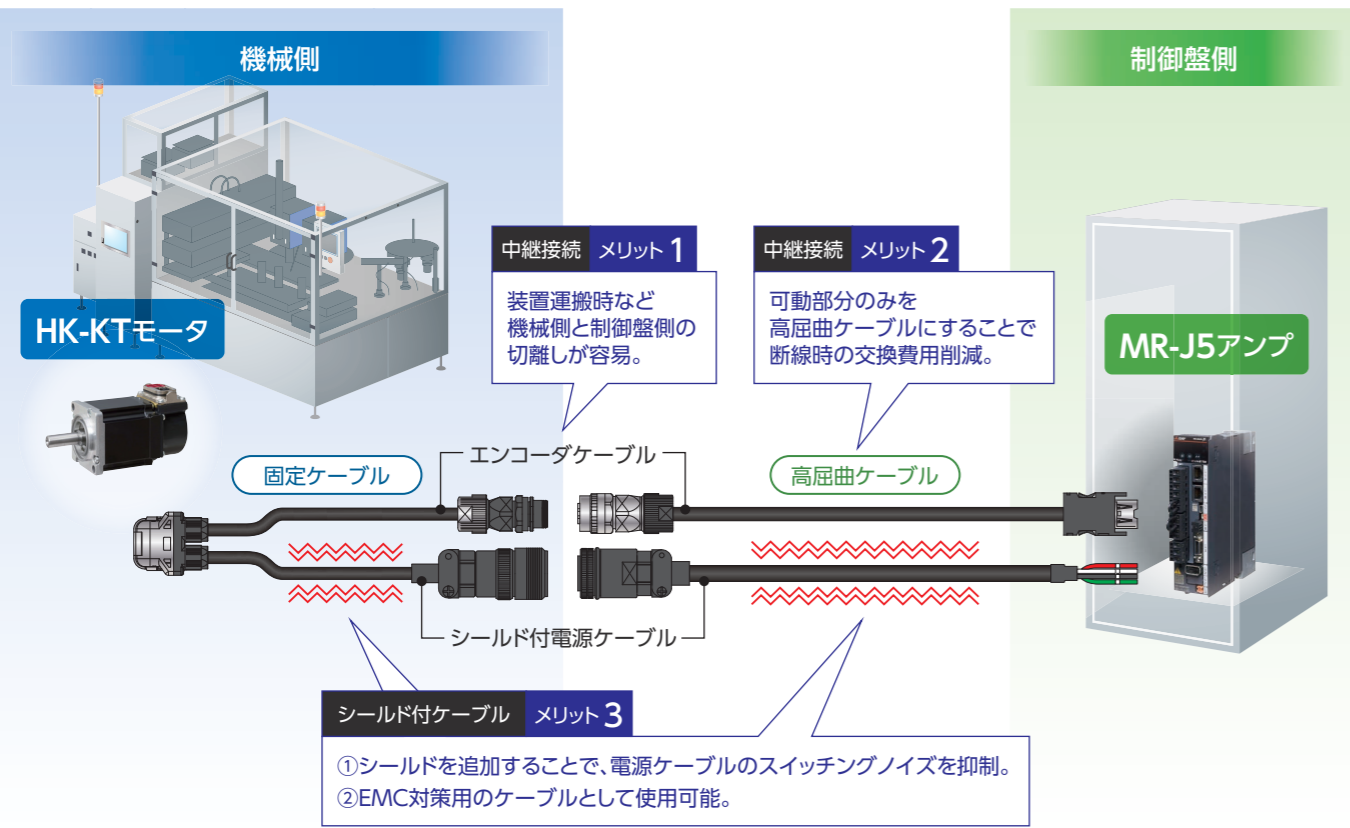

形名体系

1コネクタ2ケーブルタイプ エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル

SC - AEP3 J1 C □ M - ■ - L

記号	適用区分	記号	接続区分	保護等級(中継側)	記号	ケーブル長	記号	ケーブル引出方向
AEP3	エンコーダ/シールド付電源	なし	直結タイプ	—	0.3	0.3m(中継用)	A1	負荷側引出
AEPB3	エンコーダ/シールド付電源/ブレーキ	J1	中継タイプ	IP20	10	10m(直結用)	A2	反負荷側引出
		J2	中継タイプ	IP67				

エンコーダケーブル

SC - AENS CBL □ M - L

記号	適用区分	保護等級(中継側)	記号	ケーブル長	記号	屈曲区分
AEK	中継	IP20	1	1m	L	標準品(固定部用)
AEK4	長距離中継(4線式)	IP20	10	10m	H	高屈曲寿命品(可動部用)
AENS	中継	IP67				
AENS4	長距離中継(4線式)	IP67				

電源/ブレーキ付電源ケーブル

SC - PWC4 CBL □ M - L


記号	適用区分	保護等級(中継側)	記号	ケーブル長	記号	電線太さ区分	屈曲区分
PWC4	中継	IP67	1	1m	L	標準線	標準品(固定部用)
PWBKC1	ブレーキ付中継	IP67	10	10m	SBL	シールド付標準線	標準品(固定部用)
					H	標準線	高屈曲寿命品(可動部用)
					SBH	シールド付標準線	高屈曲寿命品(可動部用)

HK-KTモータ用ケーブルラインアップ・接続図


HK-KTモータ

MR-J5アンプ


直結

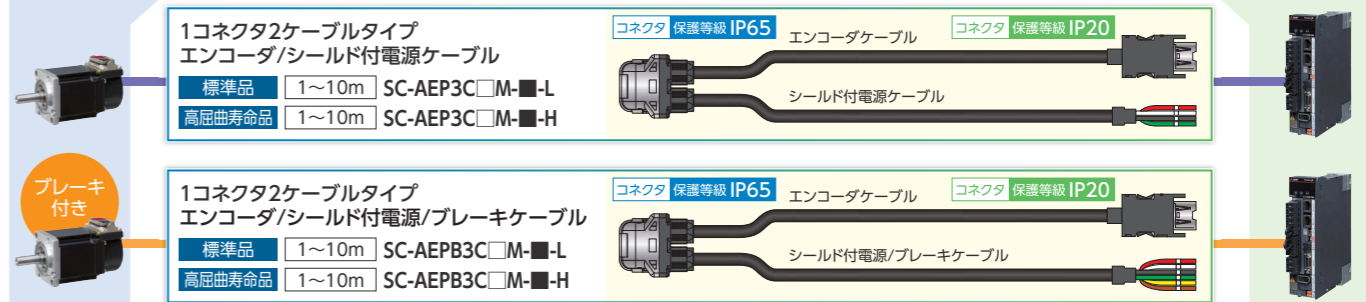

端子台中継用

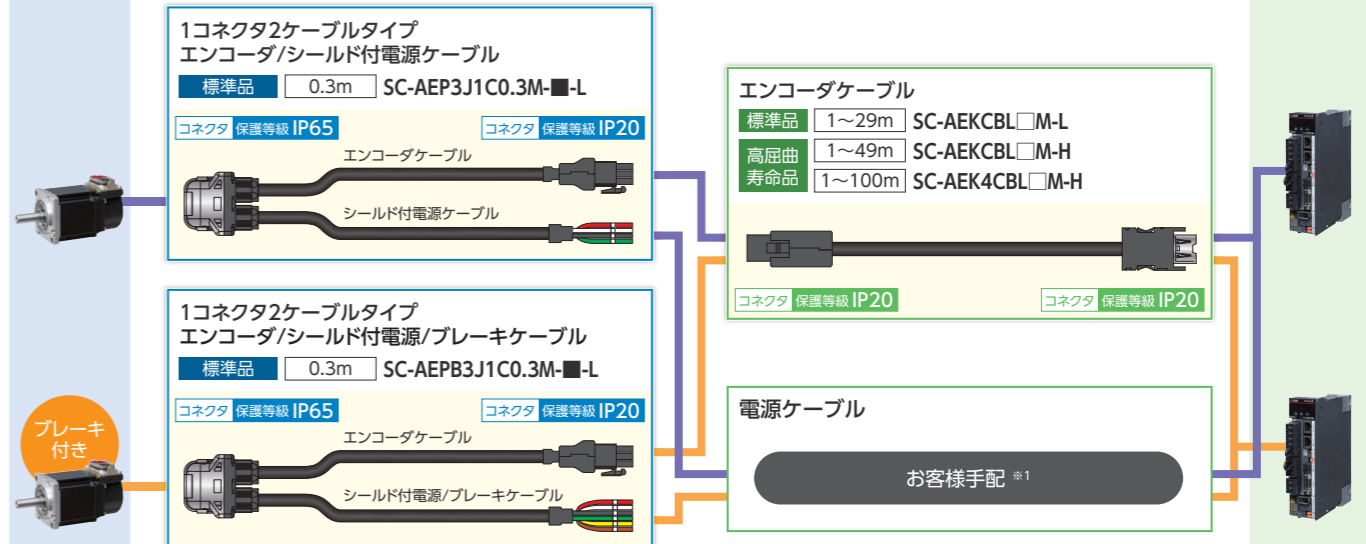

コネクタ中継用

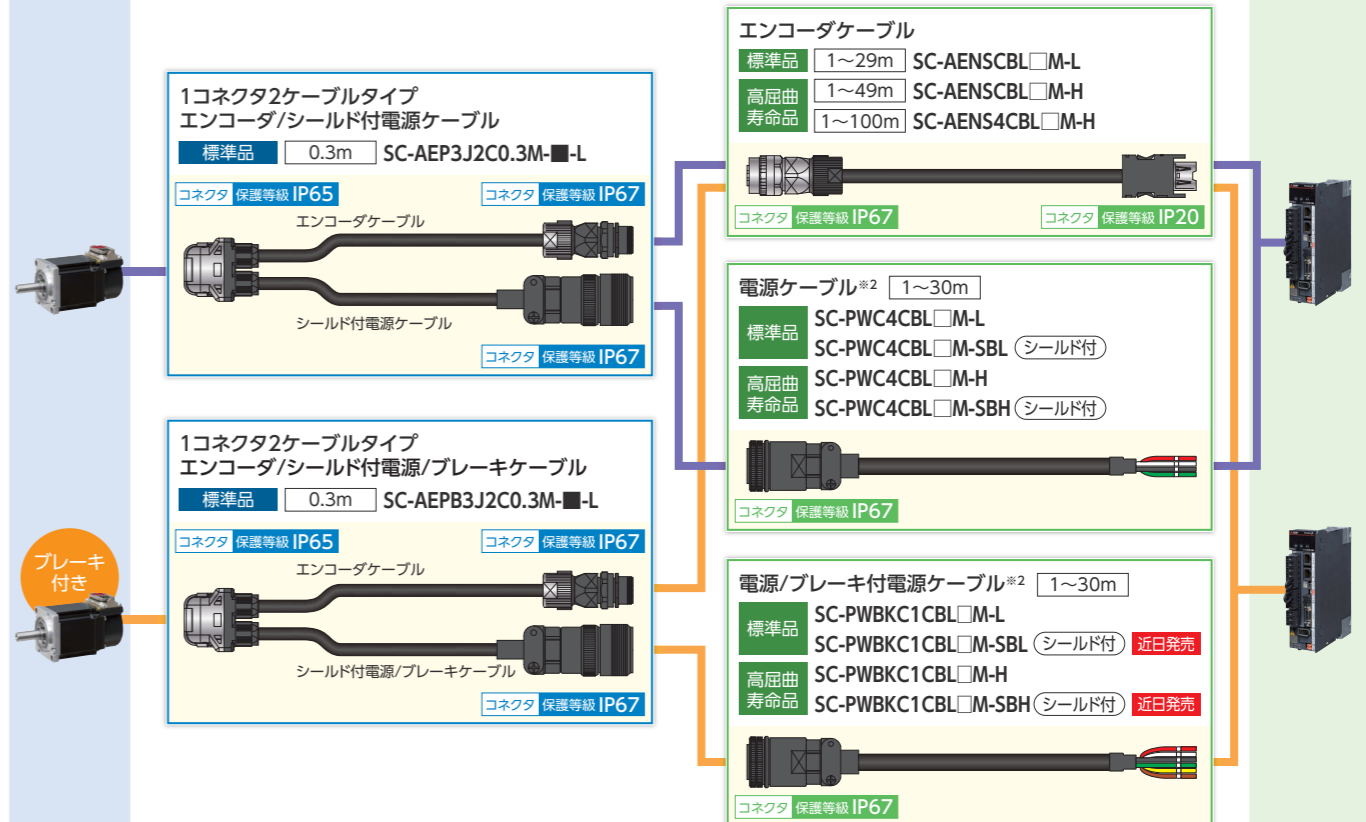

*1: 中継用の端子台および電源ケーブルはお客様にて手配してください。

*2: HK-KT202W, 203Wモータの場合はSC-PWC4CBL□M-(SB)LL, -(SB)LH, SC-PWBKC1CBL□M-(SB)LL, -(SB)LHをご使用ください。詳細については、当社Webサイト掲載のケーブル長選定表をご確認ください。