




室外ユニット形名

MUZ-AXV361	MUZ-HXV251	MUBZ-36RAS
MUZ-AXV361S	MUZ-HXV281S	MUBZ-40RAS
MUZ-AXV401S	MUFZ-H287S	MUBZ-50RAS
MUZ-AXV561S	MUFZ-H407S	MUFZ-28RAS
MUZ-BXV361	MUFZ-H507S	MUFZ-36RAS
MUZ-BXV401S	MULZ-RX28RAS	MUFZ-40RAS
MUZ-BXV561S	MULZ-RX36RAS	MUFZ-50RAS
MUZ-GV361	MULZ-RX40RAS	MUFZ-56RAS
MUZ-GV401S	MULZ-RX50RAS	MXZ-VX46RAS
MUZ-GV561S	MULZ-RX56RAS	MXZ-VX52RAS
MUZ-JXV221	MULZ-GX28RAS	MXZ-VX56RAS
MUZ-JXV251	MULZ-GX36RAS	MXZ-VX60RAS
MUZ-JXV281	MULZ-GX40RAS	MUZ-KXV222
MUZ-JXV281S	MULZ-GX50RAS	MUZ-KXV252
MUZ-JXV361	MULZ-GX56RAS	MUZ-KXV282S
MUZ-JXV361S	MULZ-22RAS	
MUZ-JXV401S	MULZ-25RAS	
MUZ-JXV561S	MULZ-W40RAS	
MUZ-ZXV221	MULZ-W50RAS	
MUZ-ZXV251	MULZ-W56RAS	
MUZ-ZXV281	MUTZ-22RAS	
MUZ-ZXV281S	MUTZ-25RAS	
MUZ-ZXV361	MUTZ-28RAS	
MUZ-ZXV361S	MUTZ-36RAS	
MUZ-ZXV401S	MUTZ-40RAS	
MUZ-ZXV561S	MUBZ-28RAS	

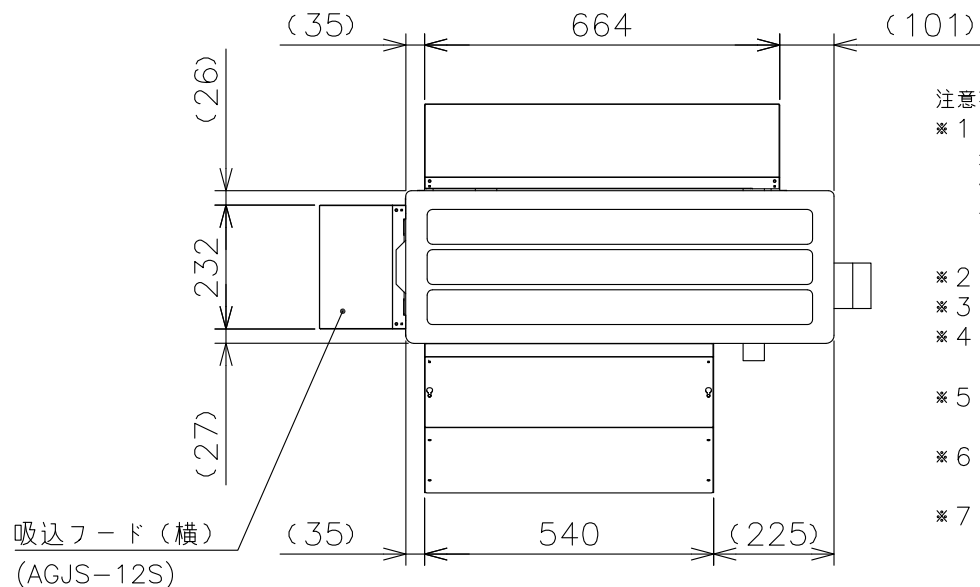

注意事項

- ※ 1 錆に強いSUS304ステンレス鋼板を使用していますが、塩害・腐食環境（強酸・強アルカリ、および腐食性物質が常時湿潤している場所やふりかかる場所等）では腐食しやすくなります。フッ素樹脂塗装品（受注生産）を用意していますのでご利用ください。
- ※ 2 メンテナンスのできる高さ、場所へお取付けください。
- ※ 3 雪のたまりやすい場所への設置はさけてください。
- ※ 4 室外ユニットから発生する運転音が隣地へ影響をおよぼす場所への設置はさけてください。
- ※ 5 他の熱源から熱影響を受ける場所への設置はさけてください。
- ※ 6 設置環境によってはショートサイクルをまねく恐れもございますのでご注意ください。
- ※ 7 本製品と室外ユニットオプション品（吹出ガイド）は組合せ使用できません。

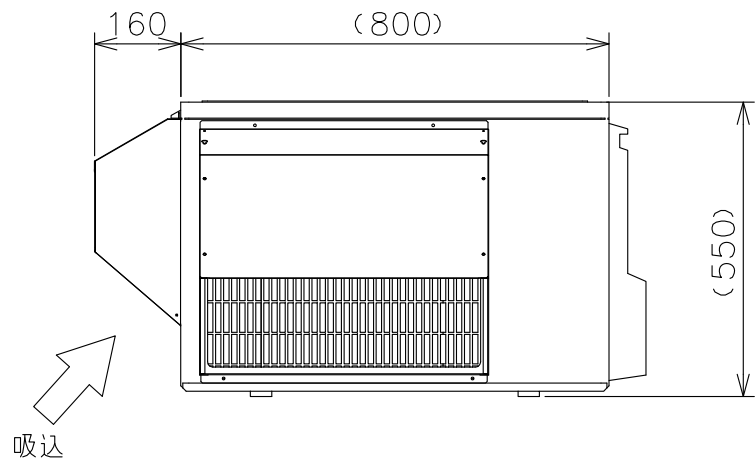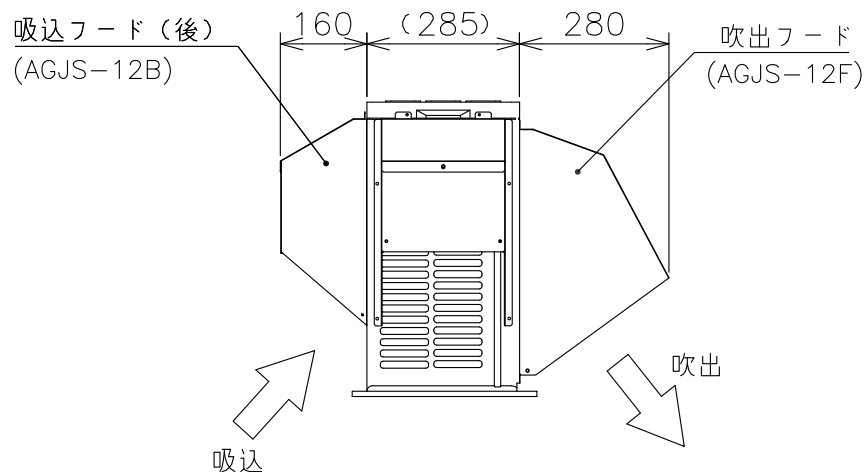

形 名	材 質	表面色	質 量	備 考
AGJS-12F	SUS304 (フード部: t 0.8)	地金色	2.9kg	
AGJS-12B	SUS304 (フード部: t 0.8)	地金色	2.4kg	
AGJS-12S	SUS304 (フード部: t 0.8)	地金色	1.3kg	

単位	スケール	作成日	形名	AGJS-12FBS				
mm	NTS	2011-10-17	ルームエアコン室外ユニット用防雪フード					
三菱電機システムサービス株式会社			図番 (形名コード)	M01366	副番		記号	