

標準仕様書

三菱汎用ACサーボ用
高屈曲電源中継ケーブル

形名：SC-PWS5CBL□M-LH

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター
機電マニファクチャリング部
製品開発課

検 認	照 査	作 成
		

1. 適用範囲

本仕様書は、三菱汎用ACサーボ用高屈曲電源中継ケーブルについて適用する。
・SC-PWS5CBL□M-LH

※ 本仕様書に規定する製品は、欧州RoHS指令に適合しております。
※ UL ワイヤリングハーネス・プログラムを適用しております。

2. ケーブル形名

SC - PWS5 CBL □ M - LH

記号	屈曲区分
LH	高屈曲寿命品 (電線太線)

記号	長さ区分
□	5 項参照

記号	用途区分
PWS5	アンプ側中継用電源ケーブル *1 ※適用モータは 4 項参照

*1:本ケーブル単体ではご使用できません。下記の標準仕様書と合わせて参照ください。

標準仕様書形名	管理 No.	屈曲区分
SC-PWS5JCBL□M-■-L	X903703D50052-D12	標準品(固定部)
SC-PWS5JCBL□M-■-H	X903703D50052-D14	高屈曲寿命品
SC-PWS5JCBL□M-■-S	X903703D50052-D20	超高屈曲寿命品

3. 適用規格

UL758 AWM STYLE 2586 (電線部)

4. 適用モータ

HG-KR、HG-MR シリーズモータ
HF-KN、HF-KP、HF-MP シリーズモータ

5. 適用ケーブル長

1～50m 指定長 1m 単位

6. 中継接続ケーブル長

モータ形名	組合せケーブル形名			総ケーブル長
	アンプ側	モータ側		
HG-KR/MR 053,13,23,43 HF-KN/KP/MP 053,13,23,43	SC-PWS5CBL□M-LH	SC-PWS5JCBL□M-■-L SC-PWS5JCBL□M-■-H	5m 以下	50m 以下
		SC-PWS5JCBL□M-■-S		45m 以下
HG-KR73 HF-KP73	SC-PWS5CBL□M-LH	SC-PWS5JCBL□M-■-L SC-PWS5JCBL□M-■-H		25m 以下
		SC-PWS5JCBL□M-■-S		15m 以下
HG-MR73 HF-MP73	SC-PWS5CBL□M-LH	SC-PWS5JCBL□M-■-L		25m 以下
		SC-PWS5JCBL□M-■-H		20m 以下
		SC-PWS5JCBL□M-■-S		15m 以下

7. ケーブル形名印字例

SC-PWS5CBL□M-LH × × × × × × ×

※ □は 1～50 までの数字

※ × × × × × × × は 7 桁の製造番号


8. 仕様

項目		単位	仕様
構造		—	AWG16×4C
導体	公称サイズ	—	AWG16
	外径	mm	約 1.75
絶縁体	材質	—	ETFE
	外径	mm	約 2.55
燃合せ	線心数	本	4C
シース	材質	—	難燃 PVC
	色	—	黒
仕上外径		mm	約 8.3
電気性能	絶縁抵抗	MΩ・km	100 以上
	耐電圧	V/1 分間	AC1500
使用温度範囲		℃	-10～60(結露なきこと)
最小曲げ半径		mm	仕上外径の 6 倍
屈曲性能		—	100 万回以上*1 (曲げ半径は最小曲げ半径)
難燃性		—	UL1581 VW-1
使用コネクタ	アンプ側		—
	モータ側	形名	ヒロセ電機株式会社 RM15WTJZ-4S(81)(ストレートプラグ) JR13WCCA-8(72)(ケーブルクランプ)
		保護構造	IP67*2


*1 試験結果であり、保証値ではありません。(お客様の環境により性能は異なります。)

*2 保護構造は、コネクタ部を勘合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボアンプ・サーボモータの保護構造が記載と異なる場合は、全体の保護構造は低いほうに依存します。

9. 構造図

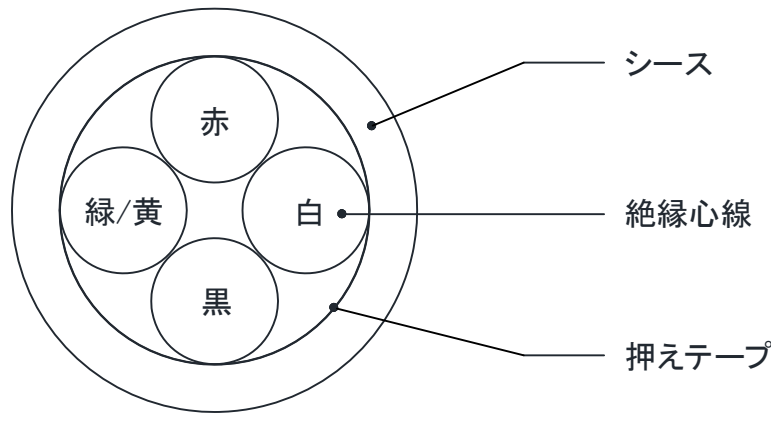

10. 外形図

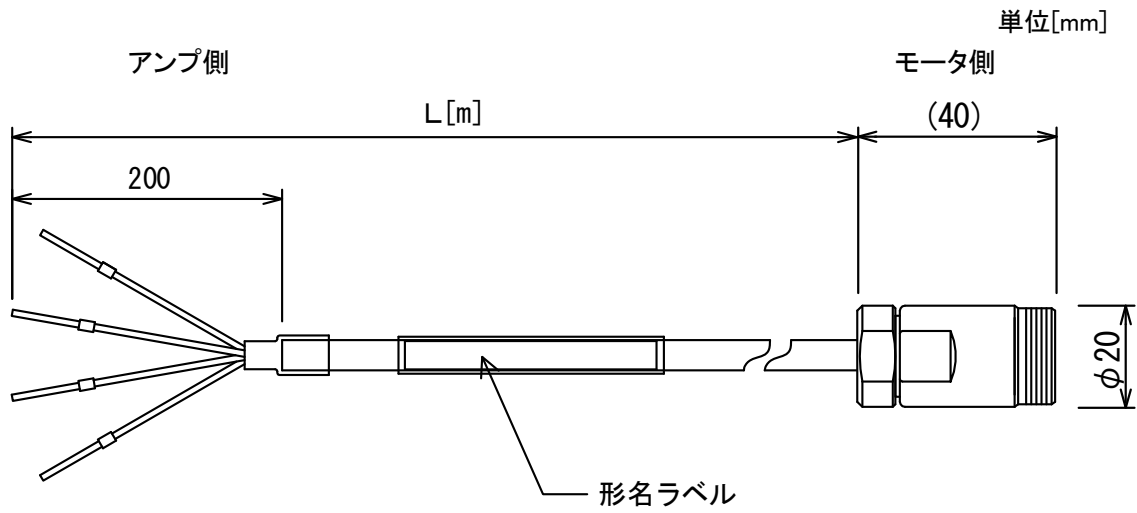

11. システム構成図

