

標準仕様書

三菱汎用ACサーボ用
エンコーダ/電源ブレーキケーブル

形名：SC-AEPB4C□M-■-L

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター
機電マニファクチャリング部
製品開発課

検 認	照 査	作 成
		

1. 適用範囲

本仕様書は、三菱汎用ACサーボ用エンコーダ/電源ブレーキケーブルについて適用する。

・SC-AEPB4C□M-■-L

※ 本仕様書に規定する製品は、欧州 RoHS 指令に適合しております。

※ UL ワイヤリングハーネス・プログラムを適用しております。

2. ケーブル形名

SC - AEPB 4 C □ M - ■ - L

記号	屈曲区分
L	標準品(固定部用)

記号	ケーブル引出方向区分
A1	負荷側引出し
A2	反負荷側引出し
A5	垂直方向引出し

記号	長さ区分
□	4 項参照

記号	モータ接続側コネクタ仕様
4	1 コネクタ/1 ケーブル (電源ブレーキケーブルシールド付)

記号	用途区分
AEPB	エンコーダ/電源ブレーキケーブル

3. 適用規格

電線部:UL 規格(UL 758:AWM)

UL スタイルNo.	定格	
2586	105℃	600V

4. 適用ケーブル長

0.5～20m

※モータによって最大ケーブル長が異なります。

詳細はケーブル長選定表「R9535021-018028-010」をご参照ください。

5. ケーブル形名印字例

SC-AEPB4C□M-■-L ×××××××

※ □は 0.5～20 までの数字

※ ■は A1、A2、A5 のいずれか


※ ×××××××は 7 桁の製造番号

6. 仕様

項 目		単位	仕 様		
電 線	構造	—	AWG18×4C+AWG24×2C+(AWG22×3P)		
	用途		電源	ブレーキ	エンコーダ
	導 体	公称サイズ	—	AWG18	AWG24
		外径	mm	約 1.3	約 0.6
	絶縁体	材質	—	ETFE	
		外径	mm	約 1.8	約 1.1
	対撚り	線心数	—	—	2C
		外径	mm	—	約 2.5
	撚合せ	対数	—	—	3P
		線心数	—	4C	2C
	遮蔽	材質	—	錫メッキ軟銅線網組遮蔽	
	シース	材質	—	難燃 PVC	
		色	—	黒	
	仕上外径			約 11.9	
	概算質量	kg/km		210	
電気性能	絶縁抵抗	MΩ・km		100 以上	
	耐電圧	V/分		2000	
最小曲げ半径		mm		仕上り外径の 6 倍	
難燃性		—		UL1581 VW-1	
コネクタ	ア ン プ 側	エンコーダ側	形名	日本モレックス合同会社 54599-1016 (コネクタセット)	
			保護等級	IP20*1	
	モ ー タ 側	電源ブレーキ側		—	パラ線
		ケーブル引出方向区分 A1、A2	形名	ヒロセ電機株式会社 MT50W-8D/2D4ES-CVL(11.9) (コネクタセット)	
			保護等級	IP65*1	
		ケーブル引出方向区分 A5	形名	ヒロセ電機株式会社 MT50W-8D/2D4ES-CVS(11.9) (コネクタセット)	
			保護等級	IP65*1	
ケー ブル ハ ー ネ ス	使用環境	周囲温度	℃	0～60(凍結のないこと)	
		周囲湿度	%RH	5～95(結露のないこと)	
		雰囲気	—	屋内(直射日光が当たらないこと), 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと	
	電気性能	絶縁抵抗	MΩ・km	10 以上	
		耐電圧	V/分	エンコーダ用:AC500 電源ブレーキ用:AC1800	


*1 保護構造は、コネクタ部を勘合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボアンプ・サーボモータの保護構造が記載と異なる場合は、全体の保護構造は低いほうに依存します。

7. 構造図

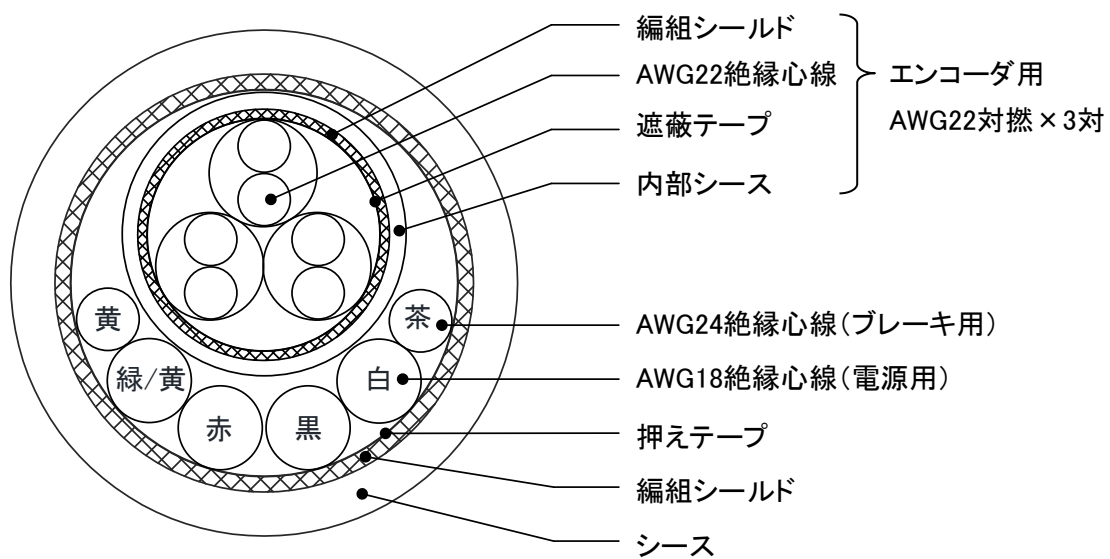


8. 外形図

(1)SC-AEPB4C□M-A1-L / SC-AEPB4C□M-A2-L

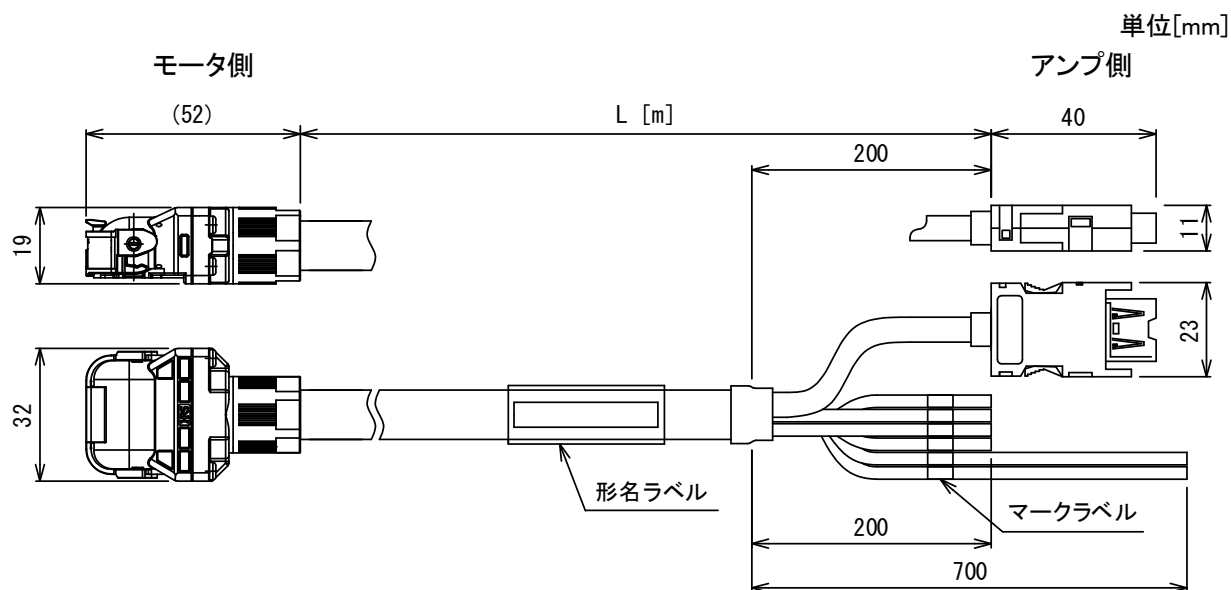

(2)SC-AEPB4C□M-A5-L

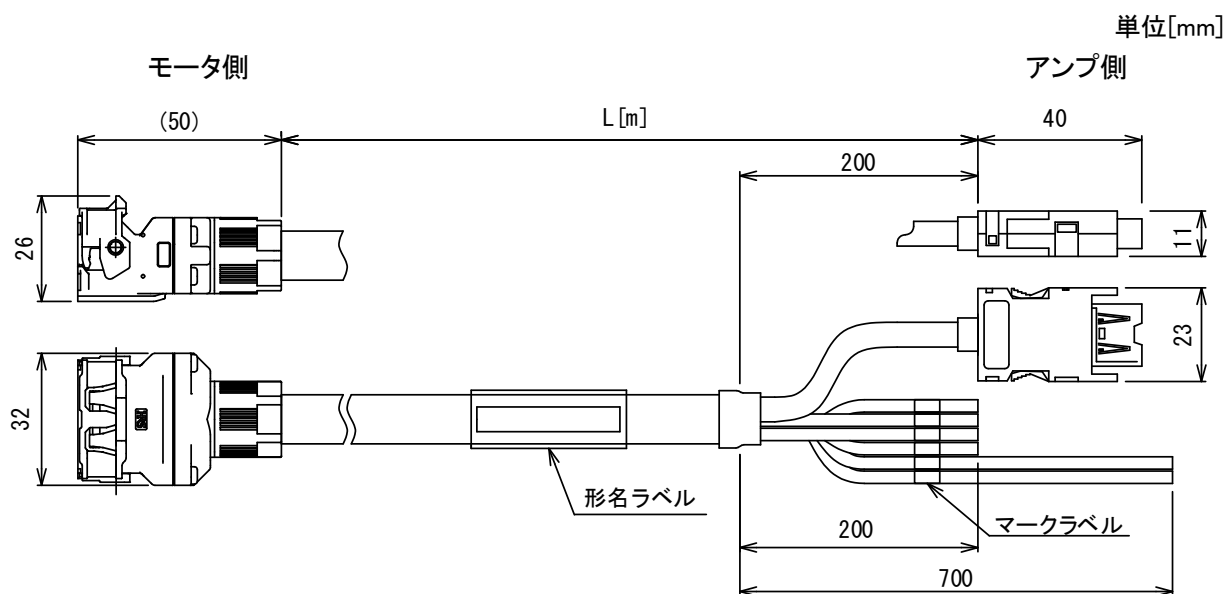

マークラベルの名称と絶縁体色は以下の通り。

用途	マークラベル名称	絶縁体色
モータ電源用	U	赤
	V	白
	W	黒
	E	緑/黄
ブレーキ回路用	B1	黄
	B2	茶