

標準仕様書

三菱汎用ACサーボ用
電源ケーブル

形名: SC-PWC501C□M-OL

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター
機電マニファクチャリング部
製品開発課

検 認	照 査	作 成
		

1. 適用範囲

本仕様書は、三菱汎用ACサーボ用電源ケーブルについて適用する。

- ・SC-PWC501C□M-ML
- ・SC-PWC501C□M-L
- ・SC-PWC501C□M-LL

※ 本仕様書に規定する製品は、欧州 RoHS 指令に適合しております。

※ UL ワイヤリングハーネス・プログラムを適用しております。

2. ケーブル形名

SC - PWC5 01 C □ M - OL

記号	電線太さ区分/屈曲区分
ML	細線/標準品(固定部用)
L	標準線/標準品(固定部用)
LL	太線/標準品(固定部用)

記号	長さ区分
□	4 項参照

記号	コネクタ仕様
01	ねじ締め式プラグ

記号	用途区分
PWC5	電源ケーブル

3. 適用規格

電線部:UL 規格(UL 758:AWM)

UL スタイルNo.	定格	
2586	105℃	600V

4. 適用ケーブル長/適用モータ

1～100m

※適用モータ、および各モータに対する最大ケーブル長は下記をご参照ください。

- ・MR-J5 シリーズ : ケーブル選定表「R9535021-018028-015」
ケーブル長選定表「R9535021-018028-010」
- ・MR-J4 シリーズ : MR-J4 適用モータ表「R9037020-010022-105」

5. ケーブル形名印字例

・SC-PWC501C□M-OL ××××××

※ □は1～100までの数字

※ ○はM、なし、Lのいずれか


※ ××××××は7桁の製造番号

6. 仕様


項目			単位	仕様		
				ML	L	LL
電線	構造		—	AWG14×4C	AWG12×4C	AWG10×4C
	導体	公称サイズ	—	AWG14	AWG12	AWG10
		外径	mm	約 2.0	約 2.5	約 3.1
	絶縁体	材質	—	PVC		
		外径	mm	約 3.7	約 4.2	約 4.8
	撚合せ	線心数	—	4C		
	シース	材質	—	難燃 PVC		
		色	—	黒		
	仕上外径		mm	約 11.6	約 12.2	約 13.7
	ケーブル重量		kg/km	200	250	330
	電気性能	絶縁抵抗	MΩ・km	10 以上		
		耐電圧	V/5 分	AC2000		
最小曲げ半径		mm	仕上外径の 6 倍			
難燃性		—	UL1581 VW-1			
コネクタ	アンプ側		—			
	モータ側	形名	ML、L：日本航空電子工業株式会社 JL04V-6A22-22SE-EB-R（ストレートプラグ） JL04-2022CK(12)-R（防水ケーブルクランプ）			
			LL：日本航空電子工業株式会社 JL04V-6A22-22SE-EB-R（ストレートプラグ） JL04-2022CK(14)-R（防水ケーブルクランプ）			
		保護等級	IP67*1			
ケーブルハーネス	使用環境	周囲温度	℃	0～60(凍結のないこと)		
		周囲湿度	%RH	5～95(結露のないこと)		
		雰囲気	—	屋内(直射日光が当たらないこと), 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと		
	電気性能	絶縁抵抗	MΩ・km	10 以上		
		耐電圧	V/分	AC2000		

*1 保護等級は、コネクタ部を嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボアンプ・サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。

7. 構造図

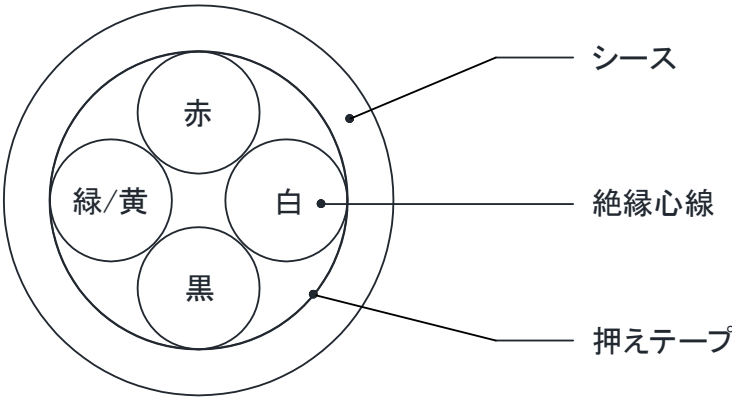

8. 外形図

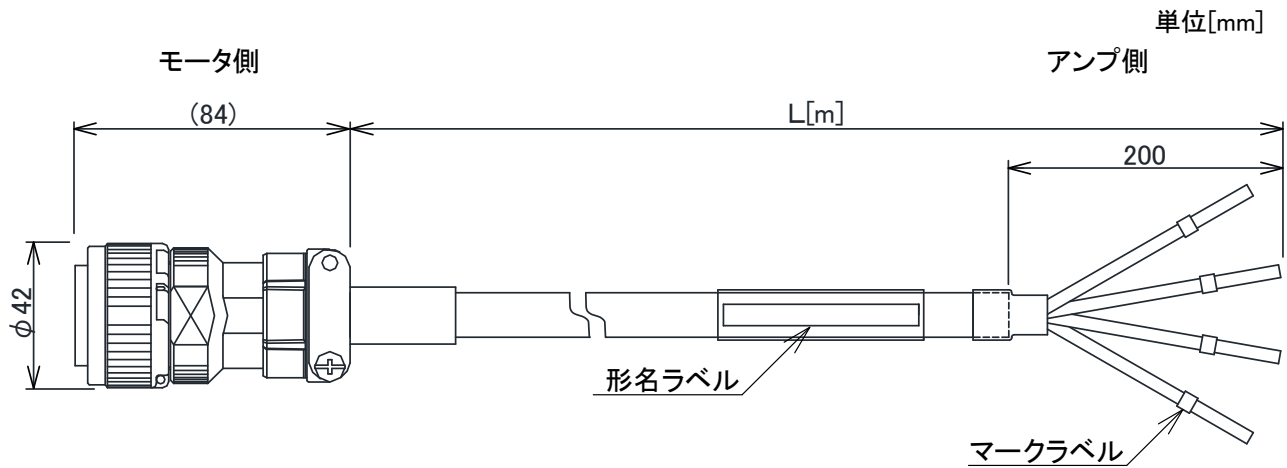

マークラベルの名称と絶縁体色は以下の通り。

マークラベル名称	絶縁体色
U	赤
V	白
W	黒
E	緑/黄