
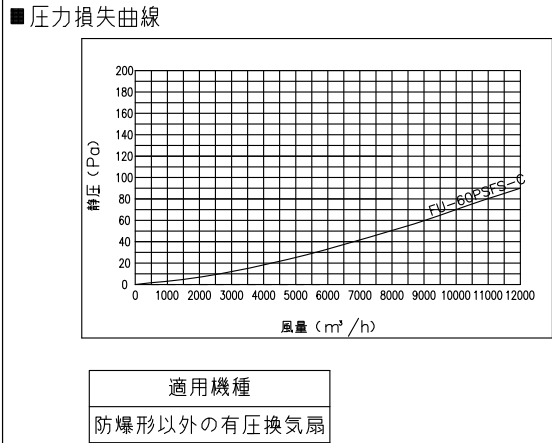


品 名	三菱有圧換気扇用フィルターユニット	台 数	
形 名	FU-60PSFS-C	記 号	

材 料	ステンレス(SUS304)	色 調	ステンレス地金色(ツヤ消し)
フィルター	フィレドンPS/150N (日本バイリーン(株)製粗じん用フィルターの形名)	適用予備 フィルター形名	PSF-60-C
質 量	9.6kg		

■付属品	■フィルター平均質量法効率(フィレドンPS/150N)
予備フィルター……………1枚	平均質量法効率 63 %
配線用固定金具……………3個	・質量法とは試験的にフィルターへ供給した粉じんの総量とフィルターに捕集されず通過した粉じんの残量から捕集率を求める試験方法 (JIS B9908準拠)
スペーサ(呼12用)……………4個(有圧換気扇取付用)	・風速2.5m/sの場合

- 注記事項
- ※河川、海岸地区や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、常時湿潤している場所などでは発錆腐食の恐れがあります
 - ※フィルターのメンテナンスができる高さ、場所で屋内側の垂直な壁面に正立して取付けてください
 - ※当該品取付けの際、カートリッジ取出方向からカートリッジ取出必要寸法以内に干渉物無き位置へ取付けてください
(180°回転させると左取出しも可能)
 - ※カートリッジ落下の恐れがありますので、カートリッジを下引出しとして設置しないでください
 - ※換気扇電源側には、モータ焼損防止のため過負荷防止装置を取付けてください
 - ※フィルターは塵埃等で目づまりを起こさないように定期的に点検・清掃し、汚れ・異常があれば新品(有償)と交換してください
 - ※カートリッジの取付、取外しの際はカートリッジの落下、脱落のないよう注意して行ってください
 - ※本体周囲温度80℃以下でご使用ください。排気熱等がフィルターへ影響を与えますので、厨房等高温排気には使用しないでください
 - ※フィルターユニットに防雨性能はありません
 - ※当該品をご使用の場合でも、虫・異物の屋内への侵入は完全に防止することはできません
 - ※取付け施工は、作業前に取扱説明書をご一読ください

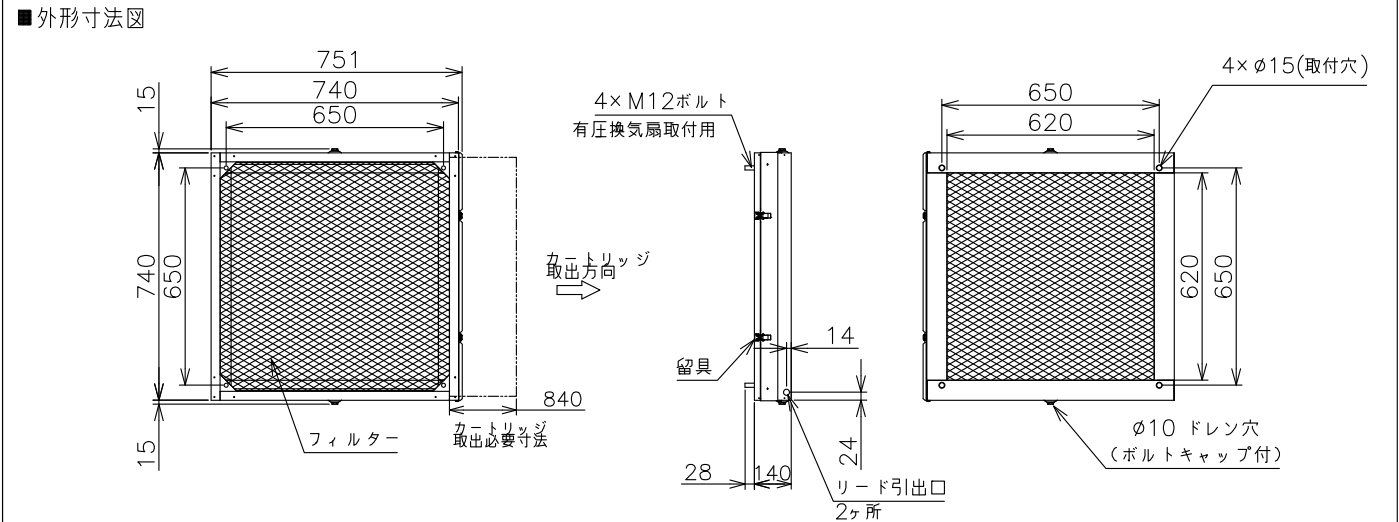

第3角図法	単 位	尺 度	作成日付	品 名	三菱有圧換気扇用フィルターユニット	
	m m	非比例尺	14.11.27			
三菱電機システムサービス株式会社				整理番号	870W	仕様書