

表 題 429MHz帯 入出力無線ユニット仕様変更のお知らせ

適用機種 429MHz帯入出力無線ユニット
(形名: SWL10-TR08-E)

平素は 弊社製品に対し格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。
このたび、下記無線ユニットの仕様を変更いたしましたので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

【1.概要】

429MHz 帯入出力無線ユニットについて、部品生産中止による設計変更に伴い、下記のとおり仕様変更しましたのでご連絡いたします。

【2.対象製品】

429MHz 帯 入出力無線ユニット(形名: SWL10-TR08-E)

【3.変更内容】

下表のとおり仕様を変更いたしました。(操作方法の変更はなく、旧製品とも通信可能です。)

表 1. 仕様変更内容

	変更前	変更後
ユニット電源電圧/ 入力信号用電源電圧	DC24V	DC12V/24V
入力信号の入力形式	プラスコモンタイプ	プラス/マイナスコモン共用タイプ
LED 色 (電源/受信/入力モニタ/出力モニタ)	赤 (下図参照ください)	緑 (下図参照ください)
FG 端子	無し	有り※
端子番号シール	下記参照ください	

※ 無線ユニット専用の D 種接地(第 3 種接地)以上で接地を行ってください

<LED 色の変更>

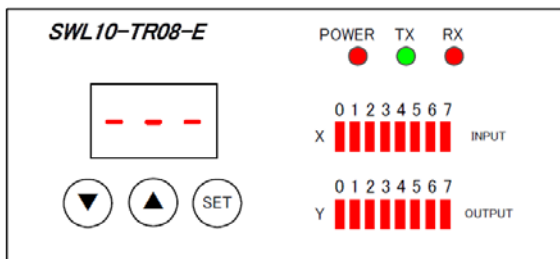


図 1. LED 色変更前

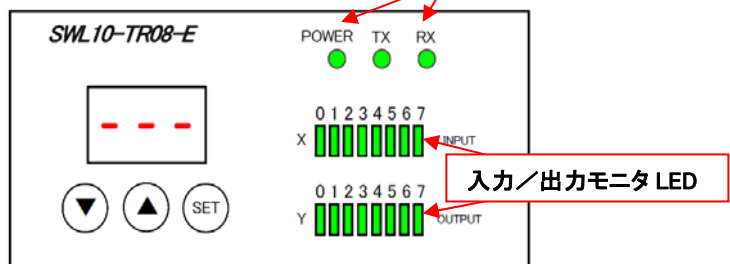


図 2. LED 色変更後

<端子番号シール変更内容>



図 3. 端子番号シール変更前

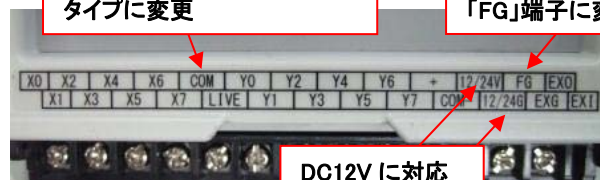


図 4. 端子番号シール変更後

【4.切換え時期】

2014 年 10 月生産分より在庫消化後、順次切り換えいたします。