

機器システム部材

セールス & テクニカルニュース

No.18-012
2019年3月発行

表題	ウェザーカバー高耐食塗装における塗装部位仕様について
適用機種	三菱有圧換気扇用ウェザーカバー

平素は 弊社製品に対し格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。
このたび、ウェザーカバー高耐食塗装における塗装部位仕様について、下記の通りお知らせいたします。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 塗装部位仕様

記号の意味・・・○：塗装有り × 塗装なし

対象機種	形名	ウェザーカバー		網部			ダンパー部		備考
		外面	内面	網枠	網	ネジ	ダンパー	他部品	
排気形 ウェザーカバー	W-20～60SB(M)KT	○	○	○ ※2	○ ※2	○ ※2	—	—	—
	W-60KSA(M)KT								
	W-20～60SDB(M)KT	○	○ ※1	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※1	○ ※4	—
	W-60KSDA(M)KT								
	W-70～105SA(M)-AKT	○	○	—	○ ※2	○ ※2	—	—	—
	W-70～105KSA(M)KT								
給排気形 ウェザーカバー	W-70～105SDA(M)-AKT	○	○ ※1	—	○ ※2	○ ※2	○ ※1	○ ※4	—
	W-70～105KSDA(M)KT								
	QW-20～60SC(M)KT	○	○	○ ※2	○ ※2	○ ※2	—	—	—
給排気形 ウェザーカバー	QW-70～80SB(M)KT								
	QW-20～60SDC(M)KT	○	○ ※1	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※1	○ ※4	—
給気形 ウェザーカバー	QW-70～80SDB(M)KT								
	QWH-20～80SA(M)KT	○	○	—	○ ※2	○ ※2	—	—	ブレードは本体に組付けた状態で塗装します。(図5)
給気形 ウェザーカバー	QWH-60～105KSA(M)KT								
	W-20～60SBF(M)KT	○	○	○ ※3	○	—	—	—	—
屋外メンテナンス 簡易タイプ ウェザーカバー	W-20～60SDBF(M)KT	○	○ ※1	○ ※3	○	—	○ ※1	○ ※4	
	QW-20～60SCF(M)KT	○	○	○ ※3	○	—	—	—	
	QW-20～60SDCF(M)KT	○	○ ※1	○ ※3	○	—	○ ※1	○ ※4	
排気形 スリムタイプ ウェザーカバー	UW-20～30SLKT	○	○	—	—	—	—	—	—
	UW-20～30SDH(M)KT	○	○	—	○	○	○	○ ※4	レバー部、網、ネジは単体で塗装します。

<補足説明>

※1:ダンパーを開いた状態で塗装するため、ダンパー裏面などは未塗装となります。(図4)

※2:網枠と網は本体に取り付ける前に塗装します。(図3)

ただし、網枠と網は組付けた状態のため板金同士の重なり代などは未塗装となります。

※3:屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバーのスライド枠は本体に取り付けた状態で塗装します。

※4:ダンパー部他部品は、レバー、フック、ヒューズホルダーなどが対象となります。

<塗装部位詳細図>

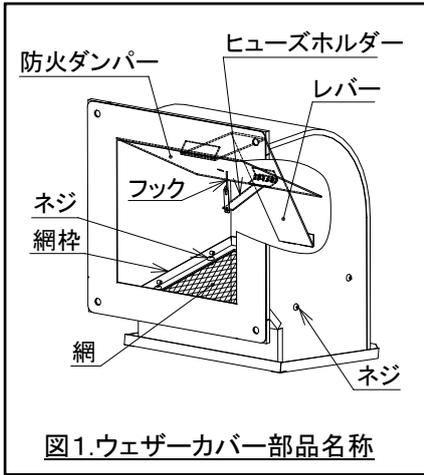


図1.ウエザーカバー部品名称

ウエザーカバー外面・内面塗装

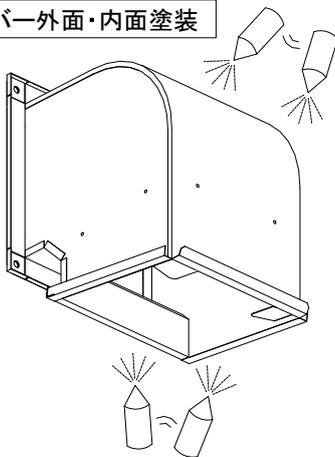


図2.ウエザーカバー塗装

網部塗装
(本体に取り付ける前に塗装する)

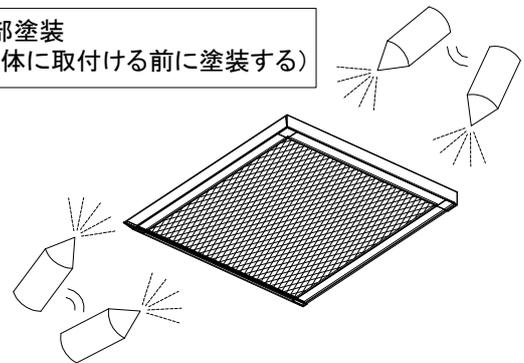


図3.ウエザーカバー網部塗装

ダンパー部塗装
(斜線部が塗装部位になります)

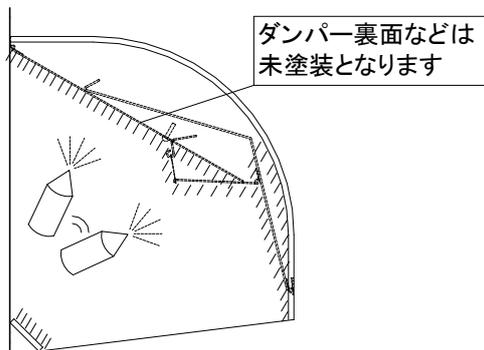


図4.ウエザーカバーダンパー部塗装

給気形ウエザーカバー外面・内面塗装

ブレード塗装
(本体に組付けた状態で
塗装する)

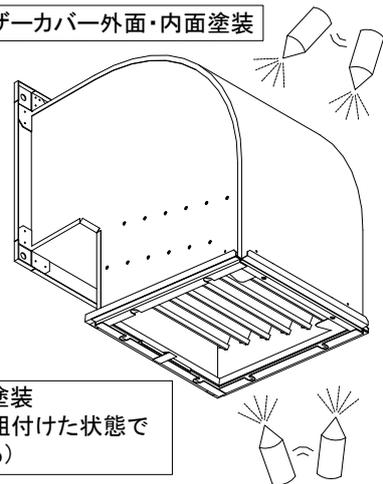


図5. 給気形ウエザーカバー塗装

<ご案内>

高耐食塗装で指定色を希望される場合は、最寄りの営業窓口までご相談頂きますようお願い申し上げます。

以上