

標準仕様書

三菱汎用ACサーボ用
高捻回エンコーダケーブル

形名：SC-J3ENCBL□M-■-N

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター
機電マニファクチャリング部
製品開発課

検 認	照 査	作 成
		

1. 適用範囲

本仕様書は、三菱汎用ACサーボ用高捻回エンコーダケーブルについて適用する。
・SC-J3ENCBL□M-■-N

※ 本仕様書に規定する製品は、欧州RoHS指令に適合しております。
※ UL ワイヤリングハーネス・プログラムを適用しております。

2. ケーブル形名

SC - J3EN CBL □ M - ■ - N

記号	屈曲区分
N	高捻回品
記号	ケーブル引出方向
A1	負荷側引出し
A2	反負荷側引出し
記号	長さ区分
□	5 項参照
記号	用途区分
J3EN	直結用エンコーダケーブル ※適用モータは 4 項参照

3. 適用規格

UL758 AWM STYLE 20276（電線部）

4. 適用モータ

HG-KR、HG-MR シリーズモータ
HF-KN、HF-KP、HF-MP シリーズモータ

5. 適用ケーブル長

1～5m 指定長 1m 単位

6. ケーブル形名印字例

SC-J3ENCBL□M-■-N ×××××××

※ □は 1～5 までの数字

※ ■は A1、A2 のケーブル引出方向記号

※ ×××××××は 7 桁の製造番号


7. 仕様

項目		単位	仕様	
構造		—	AWG24x2C	AWG24x2P
導体	公称サイズ	—	AWG24	
	外径	mm	約 0.66	
絶縁体	材質	—	ETFE	
	外径	mm	約 1.02	
撚合せ	対数	—	—	2P
	線心数	本	2C	2C
しゃへい	材質	—	銅合金箔系線編組	
シース	材質	—	高弾性 PVC	
	色	—	黒	
仕上外径		mm	約 7.0	
電気性能	絶縁抵抗	MΩ・km	500 以上	
	耐電圧	V/1 分間	AC500	
使用温度範囲		℃	-10～60(結露なきこと)	
最小曲げ半径		mm	仕上外径の 6 倍	
捻回性能		—	200 万回以上*1 (捻回角度 ±180 度)	
難燃性		電線部	UL1581 VW-1	
使用コネクタ	アンプ側	形名	日本モレックス株式会社 54599-1016(コネクタセット)	
		保護等級	IP20*2	
	モータ側	形名	タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 2174053-1(マイクロモータコネクタ)	
		保護等級	IP65*2	

*1 試験結果であり、保証値ではありません。(お客様の環境により性能は異なります。)

*2 記載の保護構造は、コネクタ部を勘合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボアンプ・サーボモータの保護構造が記載と異なる場合は、全体の保護構造は低いほうに依存します。

8. 構造図

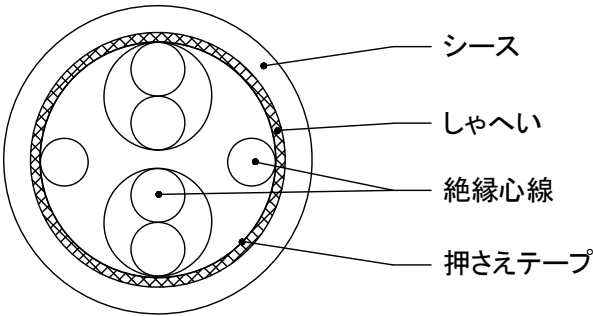

9. 外形図

