

| | |
|----|-----------------------|
| 品名 | 三菱有圧換気扇用排気防火タイプウェザーカー |
| 形名 | W-105SDA(C) M-A |


| | |
|----|--|
| 台数 | |
| 記号 | |

| | | | |
|----|--------------------|-----|----------------------------|
| 材質 | 本体…ステンレス (SUS304) | 色調 | ステンレス地金色 (ツヤ消し) |
| | 防虫網…ステンレス (SUS304) | 網仕様 | エキスパンドメタル 3×4.5 (10メッシュ相当) |
| 質量 | 80.8 kg | | |


■注意事項

- ※シャッターとの共締めはできません (シャッターの羽根をフード内に入れてください)
- ※網、温度ヒューズのメンテナンスは屋外側からできます
- ※網、温度ヒューズのメンテナンスができる所に取り付けてください
- ※網、温度ヒューズは定期的に点検してください。網は塵埃等で目づまりを起こさないよう定期的に点検・清掃してください
- ※塵埃の多い場所 (ひさしの下など)、海岸地区、または塩素などの腐食物質の雰囲気でご使用の場合は、発錆する恐れがありますので、定期的な洗浄または、クリア塗装をお勧めします
- ※取付け施工は、作業前に取扱説明書をご一読ください
- ※一般用の温度ヒューズは72℃タイプ、厨房等高温場所用の温度ヒューズは120℃タイプです
- ※形名 (C) は 厨房等高温場所用です

■外形寸法図

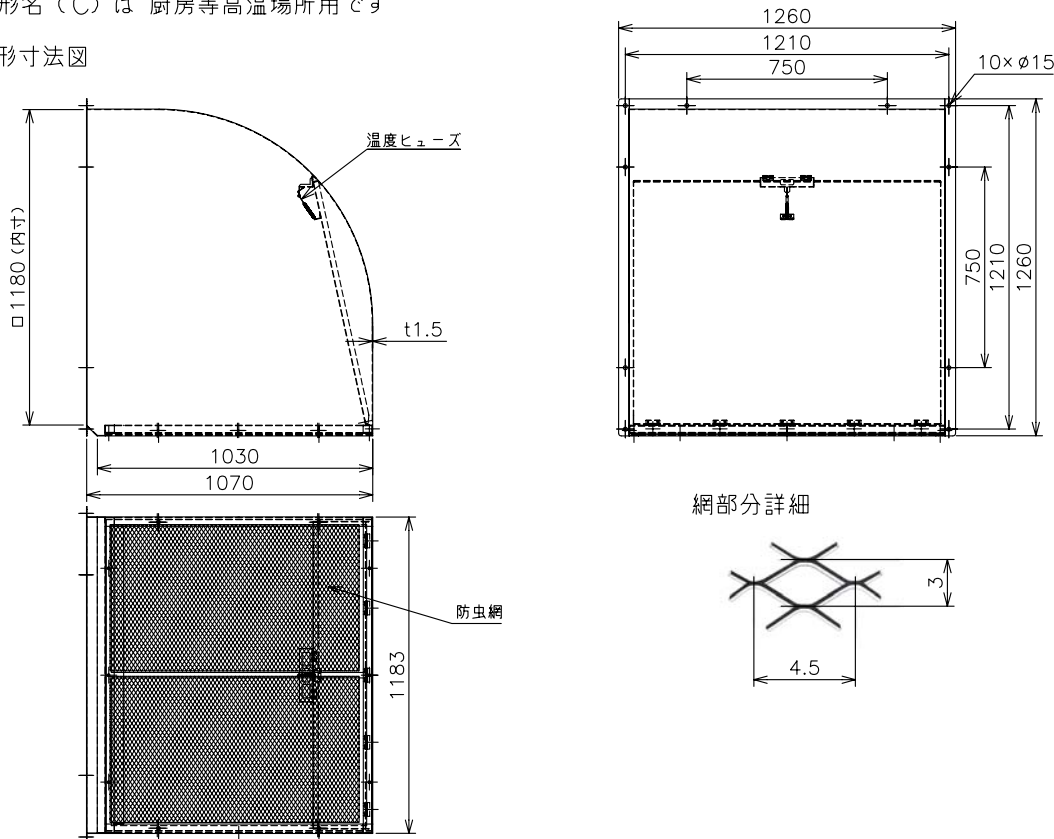

■圧力損失曲線

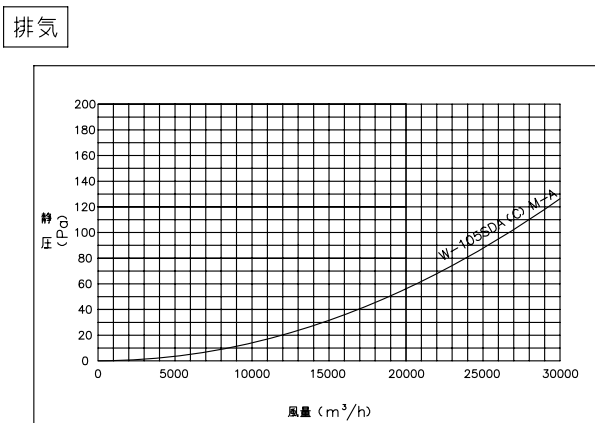

■ (財) 建材試験センター防火性能等の該当性証明番号

| |
|---------------|
| 防火性能等の該当性証明番号 |
| 第09EG368号 |

| | | | | | | |
|------------------|----|------|--------|------|---------------------------|-----|
| 第3角図法 | 単位 | 尺度 | 作成日付 | 品名 | 三菱有圧換気扇用排気防火タイプ ウェザーカー | |
| | mm | 非比例尺 | 10.4.6 | | | |
| 三菱電機システムサービス株式会社 | | | | 整理番号 | 377W2 | 仕様書 |